
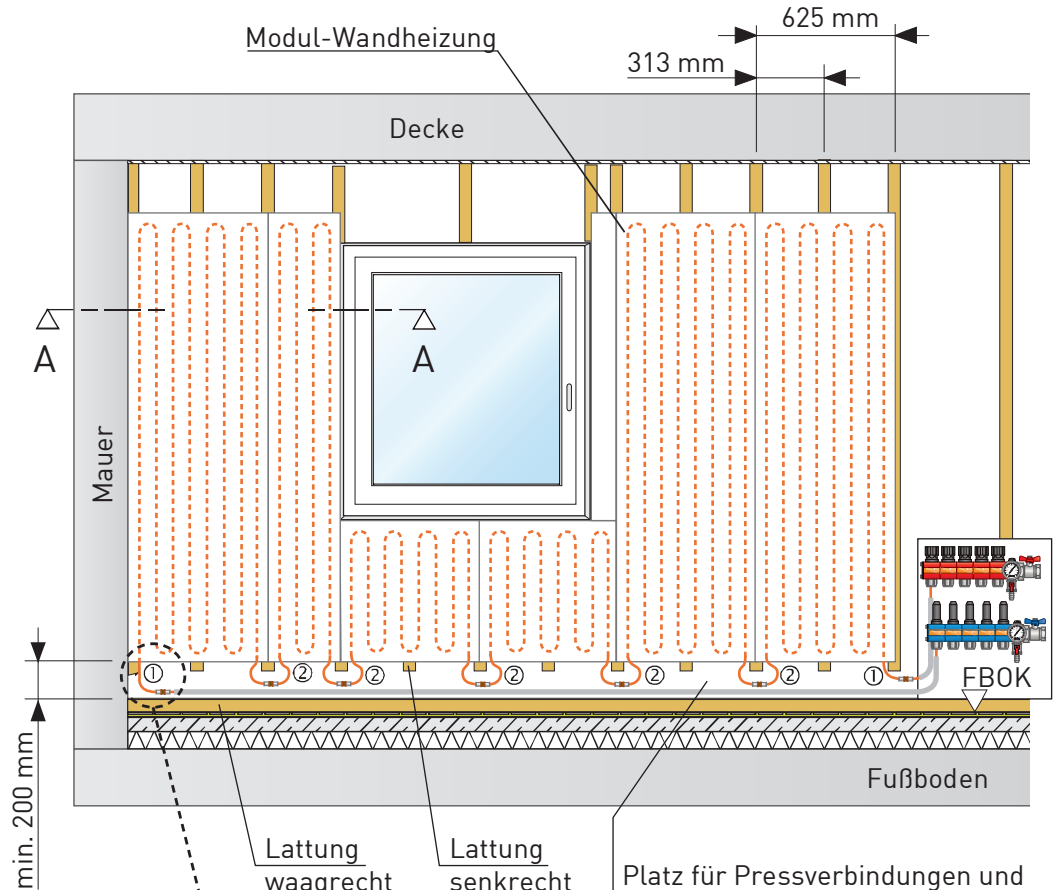


Montage der Modul-Wandheizung/Kühlung

Unterkonstruktionsvariante bei bestehendem Fußboden

Beim nachträglichen Einbau der Modul-Wandheizung/Kühlung werden die Zuleitungen in der Lattungsebene verlegt.

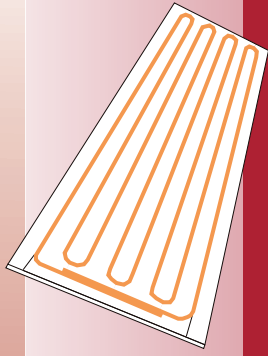


min. 200 mm

Lattung
waagrecht
50x30 mm

Lattung
senkrecht
50x30 mm

Platz für Pressverbindungen und
vorisolierte Zuleitungen
Beplankung:
18 mm Fermacell Ausbauplatten

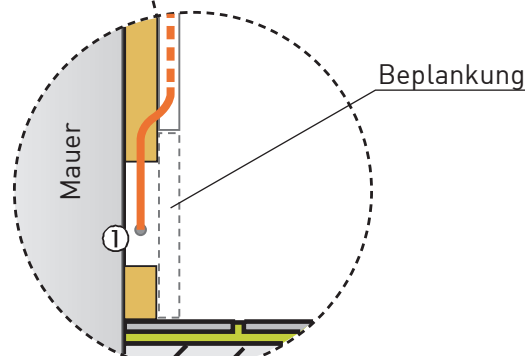

Detail B (Schnitt)


FBOK ... Fußboden Oberkante

- ① Presskupplung 16/11,6
- ② Presskupplung 11,6/11,6

Zuleitungen: vorisoliertes
Variomodul-Rohr 16x2/Alu0,25mm

Max. 6,25 m² Heiz-/Kühlfläche
an einen Kreis anschließen.

Schnitt A-A:

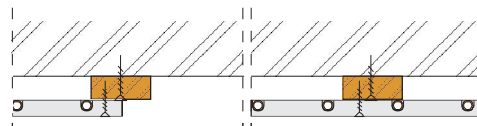

VARIOTHERM
HEIZEN. KÜHLEN. WOHLFÜHLEN.